

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-93).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

Примечание

Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.

Уважаемые покупатели и сборщики мебели, просим заполнить данную анкету и передать схему сборки в магазин, или заполнить эту же анкету на сайте www.dialmebel.ru :

- 1) Обнаружены расхождения в размерах деталей: _____

- 2) Обнаружены несоответствие сверловки: _____


- 3) Обнаружено несоответствие фурнитуры: _____

- 4) Прочие недочеты: _____

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу. Спальня "Кэт-1"

ШКАФ 2-х СТВОРЧАТЫЙ С ЯЩИКАМИ / ЗЕРКАЛОМ VR-04 / VR-04G

Габаритные размеры 0,8 x 2,32 x 0,58
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ / Зеркало

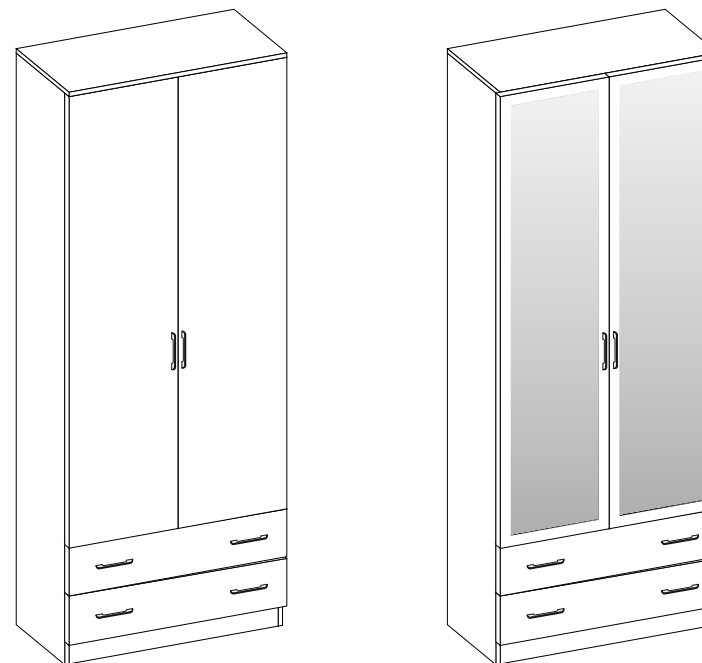

Мебельная фабрика "ДИАЛ" г. Пенза, ул. Антонова, 3.
Телефон /факс (841-2) 69-86-30.
Тел.: 69-86-31.
E-mail: dial_meb@mail.ru
Сайт: www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- К боковинам (1) монтировать направляющие шурупами 3x16 по наметкам.
- Соединить боковины (1), стяжки (3) и цоколь (8) еврошурупами (рис.1).
- К собранному изделию монтировать крышу (2) с помощью эксцентриков (рис.1).
- Перевернуть изделие лицевой частью вниз и измерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2мм). Прибить гвоздями 2x20 подпятники и заднюю стенку, состоящую из ДВП (7) и соединительной планки (рис.1).
- Произвести сборку ящиков, используя еврошурупы, и прибить ДВП (6) гвоздями 2x20. Установить створки (10) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис.1.1).
- К собранным ящикам прикрутить ответные части направляющих (снизу деталей ящика (4)) шурупами 4x16. Ящики вставить после сборки всего изделия (рис.1.1).
- Шурупами 4x16 прикрутить скалкодержатели к боковинам (1) и установить скалку (рис.1).
- Установить короб шкафа на постоянное место. Навесить створки (9), используя накладные петли и шурупы 4x16. Отрегулировать петли (в случае неровности поверхности).
- Прикрутить ручки (128 мм) к створкам (9) шурупами 4x22 и к створкам (10) шурупами 4x41 П/Ш (рис.1, рис.1.1).
- Вставить ящики.
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



Для изделий с фасадом МДФ-рамка рекомендуется:
к зеркальным створкам крепить ХДФ планку шурупами 4x16 П/Ш (с внутренней стороны по центру створки), чтобы избежать перекосов и изгибов фасадов.







Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место

Необходимый инструмент

Отвертка крест.	Отвертка плоская	Евроключ 4.5	Электродрель	Молоток	Изм. рулетка


Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3x16	Шуруп 4x16	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 4x22	Эксцентрик 16 мм	Мебельная стяжка
Направляющие 500мм	Петля	Скалкодержатель	Мебельная скалка	Ручка 128	Подпятник	Заглушка мебельная	Соединительная планка

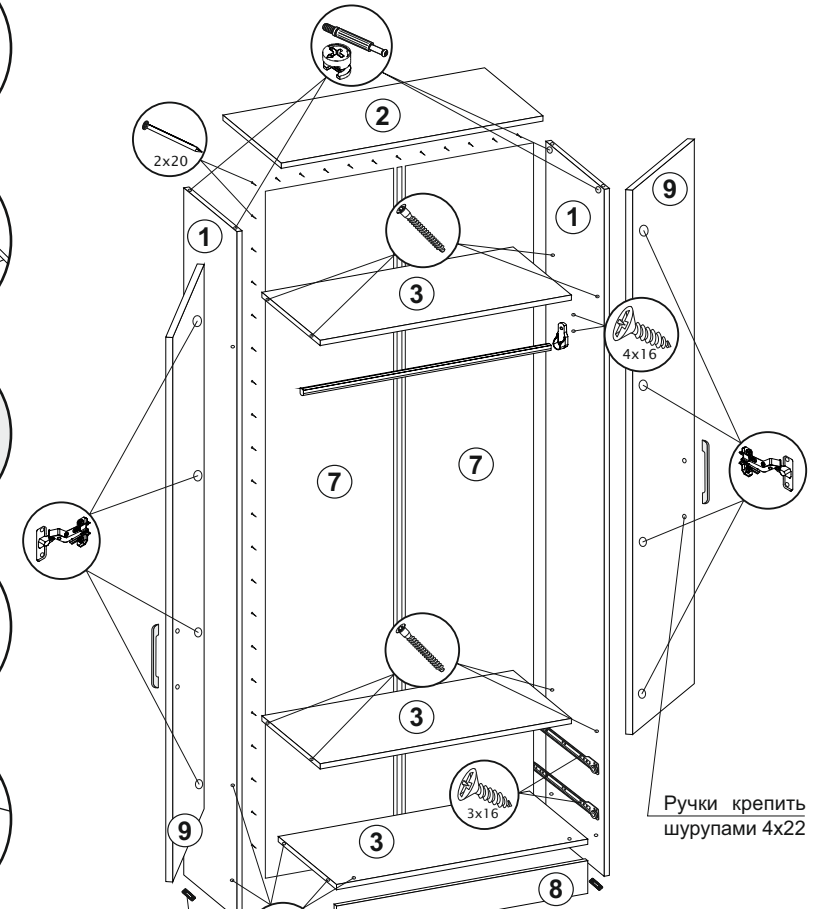

Ручки крепить шурупами 4x22

Рис.1.1

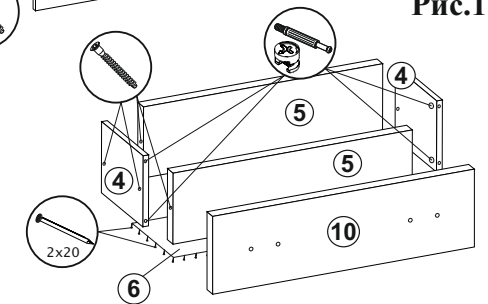

Ручки на ящики приворачивать шурупами 4x41 П/Ш. Предварительно просверлить отверстия Ø5 мм в деталях ящика (5) через створки (10).

Ответные части направляющих устанавливать снизу детали ящика (4), шурупами 4x16.

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	2300 x 554
2	Крыша	1	800 x 580
3	Стяжка	3	768 x 554
4	Деталь ящика	4	500 x 120
5	Деталь ящика	4	710 x 120
6	ДВП	2	740 x 495
7	ДВП	2	2216 x 395
8	Цоколь	1	768 x 100
9	Створка	2	1813 x 397
10	Створка ящика	2	189 x 797